


VinylFloor Objekt-Line / Plus

Merkmal	Norm	HDF-Klickboden	5mm-Direktklick	Klebefliesen
Elementbreite	EN 427	305 mm	305 mm	305 mm
Elementlänge	EN 427	1235 mm / 915 mm	1235 mm / 915 mm	1235 mm / 915 mm
Gesamtstärke	EN 428	10 mm	5 mm	2 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 10.000 g/m ²	ca. 7.200 g/m ²	
Paketinhalt		1,88 m ²	3,00 m ²	1,88 m ²
Rutschsicherheit	EN 13893	R9	R9	R9
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Trittschallverbesserung	EN 140	14 db	7 db	5 db
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	Typ W	Typ W
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,098 m ² K/W	0,032 m ² K/W	0,021 m ² K/W
Lichtechtheit	EN 185-B02	6 / 7	6 / 7	6 / 7
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2kv / antistatisch	< 2kv / antistatisch	< 2kv / antistatisch
Geeignet für Fußbodenheizung		ja	ja	ja
Maßstabilität	EN 434	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%
Emissionswerte		laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen	laut Ü-Zeichen
Dickenquellung 24 h HDF	EN 317	< 8%	wasserfest	
Klassifikation	EN 685	23 Wohnbereich / 33 Gewerbebereich	23 Wohnbereich / 33 Gewerbebereich	23 Wohnbereich / 33 Gewerbebereich
Zugwerte	ISO 24334	HDF > 450 kg/lm - kg/m	5 mm > 500 kg/lfm - kg/m	


Der Klickboden mit HDF-Träger im Detail:

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Vinyl-Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Kork-Gegenzug

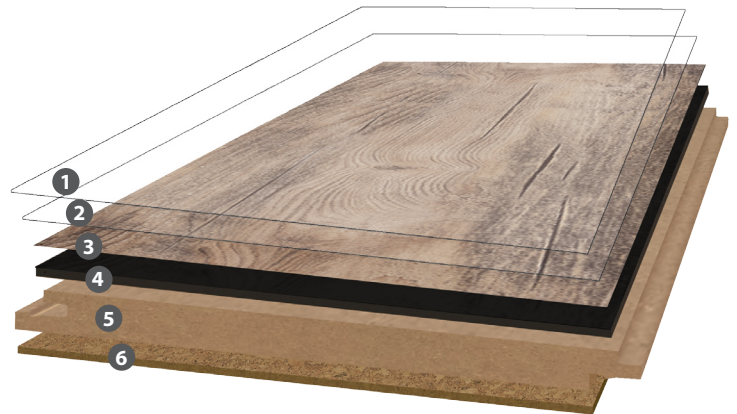

Das 5 mm Direktklick-Panel im Detail:

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Vinyl-Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 Spezielles Hartbacking

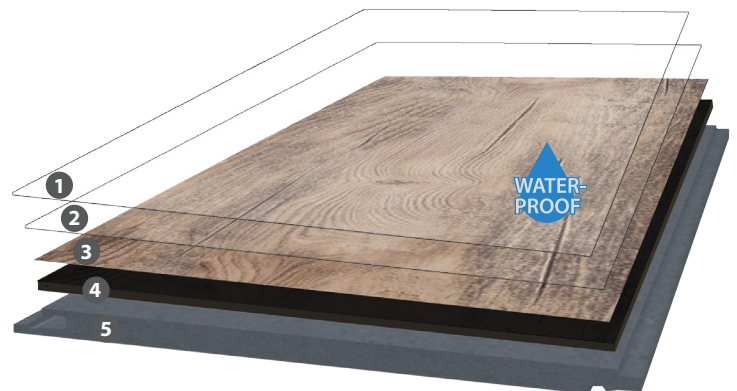

Die Klebefliese im Detail:

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Vinyl-Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

