*Technisches Datenblatt*

# Mosaikparkett

| | |
|---|---|
| Lamellenformat | 8,3 x 22,86 x 160,0mm |
| Kanten | scharfkantig |
| Profilierung | glattkant (ohne seitliche Profilierung) |
| Gewicht | ca. 6 kg / qm |
| Holzfeuchte | 7 – 11% |
| Fertigungsnorm | EN 13488 |
| Verlegung | vollflächige Verklebung |

| | |
|---|---|
| Verlegemuster | Würfel, Parallel, engl. Verband (weitere siehe Seite 2 + 3) |

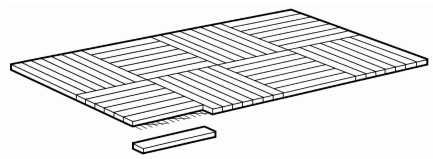
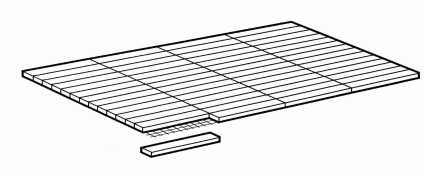


| | |
|---|---|
| Lieferform | Verlegeelement (Netz) |
| Sortierungen | Sortierungstabellen gemäß EN 13488 siehe Seite 5ff |
| Fußbodenheizung | geeignet (siehe auch Seite 4 und gesondertes Merkblatt) |
| Wärmedurchlasswiderstand | R ≤ 0,038 ($m^2K$)/W |
| Brandschutzklasse[1] | Eiche + Buche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4 |
| | andere Holzarten Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4 |

*[1]Gunreben Mosaikparkett wird in der Stärke 8,3mm gefertigt, damit es auch nach dem Schleifen des Parkettbodens die Anforderungen der EN 14342 (mind. 8mm stark) für die Brandschutzklassen Cfl-S1 bzw. Dfl-S1 erfüllt.*

# Mosaikparkett 8mm Musterböden

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 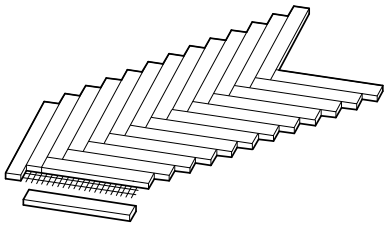 | 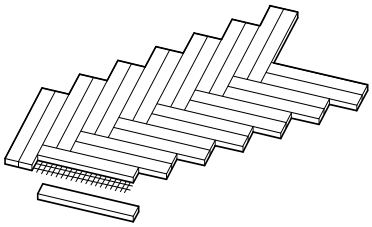 | 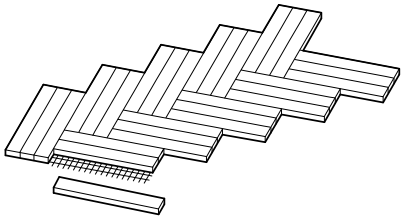 |
| 2 | 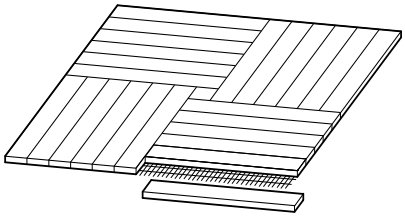 | 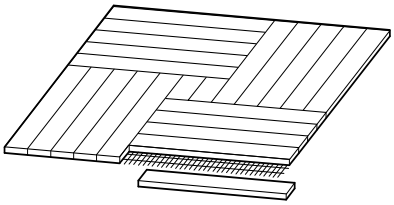 | 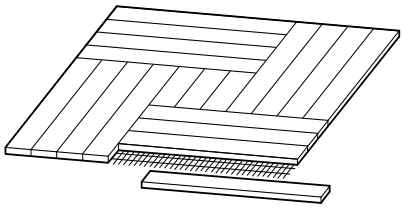 |
| 3 | 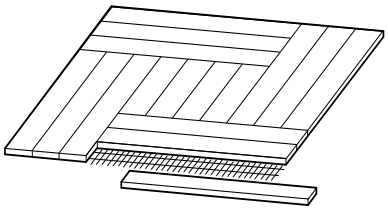 | 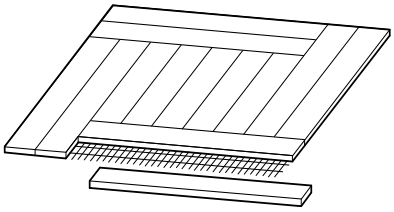 | 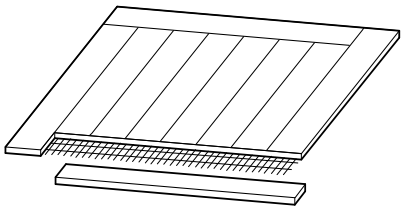 |
| 4 | 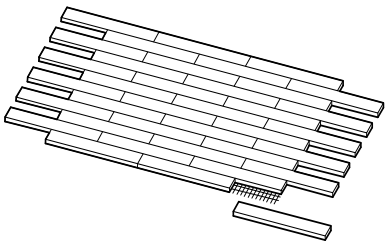 | 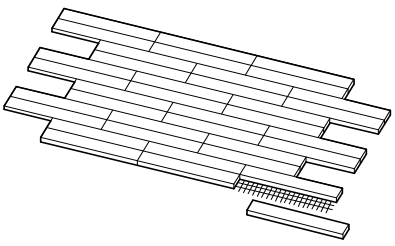 | 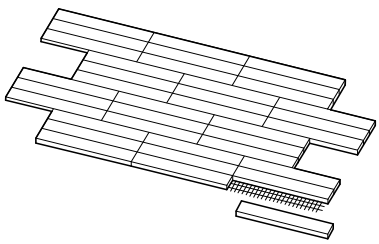 |
| 5 | 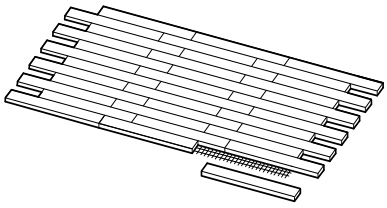 | 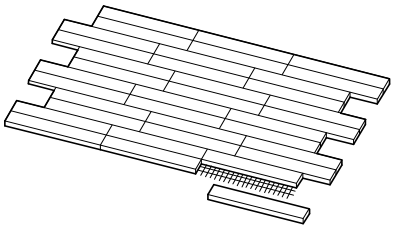 | 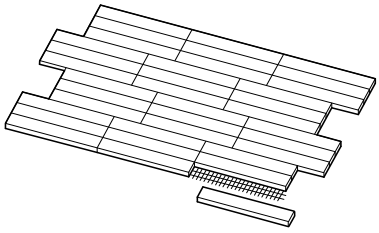 |

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 6 | 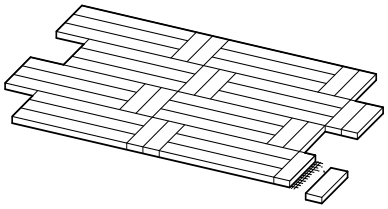 | 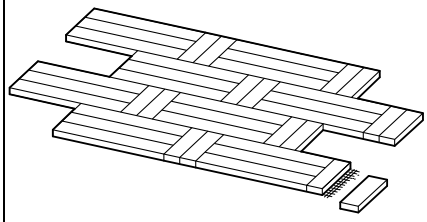 | 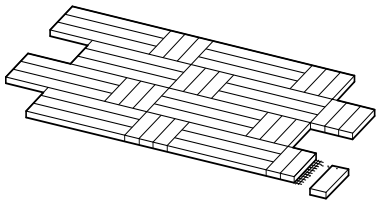 |
| 7 | 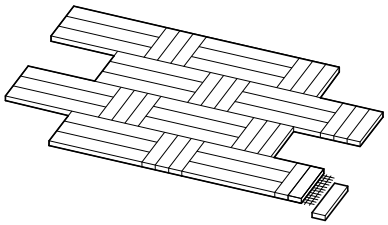 | 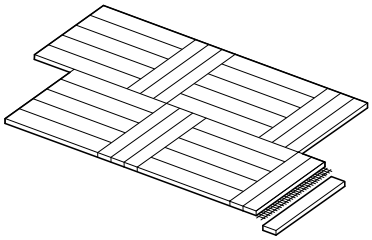 | 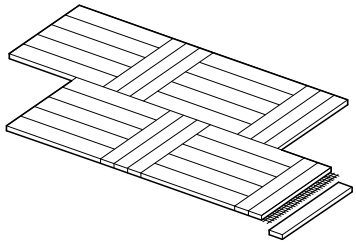 |
| 8 | 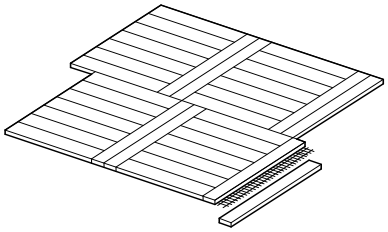 | 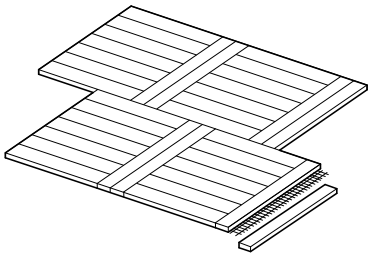 | 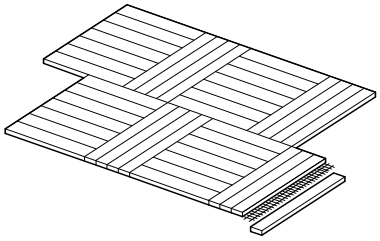 |
| 9 | 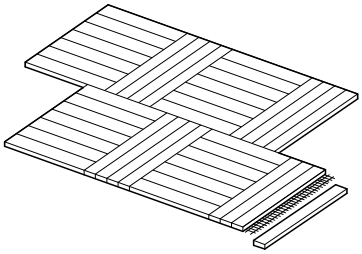 | 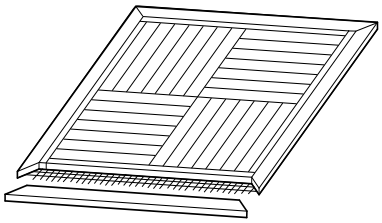 | 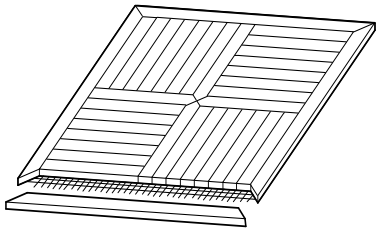 |
| 10 | 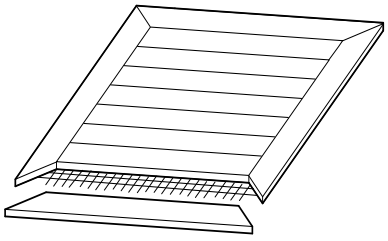 | | |

# Mosaikparkett 8mm Eiche Reparaturgrößen

Abweichend von der heutigen Standard-Lamellengröße 8 x 22,86 x 160mm (7 Lamellen pro Würfel), wurden früher auch andere Lamellengrößen eingesetzt. Für die Renovierung bzw. Reparatur solcher Böden sind auch noch heute diese Größen beziehbar.

| Holzart | Würfel | Lamellen pro Würfel | Sortierung | Artikel | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiche | 115 x 115mm | 5 | Natur | 40002110 | 2,15qm |
| | | | Rustikal | 40002115 | |
| | 120 x 120mm | 5 | Natur | 40002120 | 2,30qm |
| | | | Rustikal | 40002125 | |
| | 135 x 135mm | 6 | Natur | 40002130 | 2,92qm |
| | | | Rustikal | 40002135 | |
| | 138 x 138mm | 6 | Natur | 40002150 | 4,11qm |
| | | | Rustikal | 40002155 | |
| | 140 x 140mm | 6 | Natur | 40002160 | 3,14qm |
| | | | Rustikal | 40002165 | |
| | 144 x 144mm | 6 | Natur | 40002170 | 3,31qm |
| | | | Rustikal | 40002175 | |
| | 145 x 145mm | 6 | Natur | 40002180 | 3,36qm |
| | | | Rustikal | 40002185 | |
| | 150 x 150mm | 7 | Natur | 40002100 | 3,60qm |
| | | | Rustikal | 40002105 | |
| | 154 x 154mm | 7 | Natur | 40002190 | 3,79qm |
| | | | Rustikal | 40009999 | |
| | 160 x 160mm | 8 | Natur | 40002111 | 4,10qm |
| | 161 x 161mm | 7 | Natur | 40002121 | 4,15qm |

# Mosaikparkett auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt $R \leq 0{,}15$ $(m^2K)/W$ laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen. Mosaikparkett ist daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von $R \leq 0{,}038$ $(m^2K)/W$ für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung sehr gut geeignet (gesondertes Merkblatt beachten). Wichtig ist aber auch die Auswahl der richtigen Holzart, da einige Hölzer grundsätzlich nicht auf FBH verlegt werden sollten.

Die Auswahl der richtigen Holzart stellt einen sehr wichtigen Punkt dar. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff. Es passt sich den jeweiligen raumklimatischen Bedingungen an. Es sollten folglich ruhige Hölzer ausgewählt werden, die möglichst wenig und langsam arbeiten. Sie sollten also ein niedriges differenzielles Quell- und Schwundverhalten haben.
Einige Holzarten neigen aber auch bei dem Einsatz auf einer FBH zum splittern.
Folgende Hölzer sind daher für den Einsatz auf einer FBH ungeeignet:

| | |
|---|---|
| Ahorn kanad. | zu hohes differenzielles Quell- und Schwundmaß |
| Buche | zu hohes differenzielles Quell- und Schwundmaß |
| Akazie | neigt zum splittern |
| Wenge | neigt zum splittern |

| Mosaikparkett Ahorn europäisch ACPS | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Braunkern** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Ahorn kanadisch ACSC | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Braunkern** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Akazie ROPS | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Birke europäisch BTXX | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Braunkern** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Buche FASY | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Rotkern** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Weißbuche/Hainbuche CPBT | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Braunkern** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Eiche QCXE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Natur/Objekt** | **Gestreift** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | unzulässig | zulässig | unzulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | | |

| Mosaikparkett Räuchereiche QCXE | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Naturell** | **Cappuccino** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig (Splintholz bleibt auch nach der Räucherung hell) |
| **Äste** | gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 8mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig | natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |

| Mosaikparkett Roteiche europäisch QCXR | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Esche europäisch FXEX | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Braunkern** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Kirschbaum amerikanisch PRSR | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Kirschbaum europäisch PRAV | | | |
|---|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Naturell** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen | gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig | gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig | max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | | |

| Mosaikparkett Nußbaum amerikanisch JGNG | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Natur/Select** | **Dreieck** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen<br>gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>aufweisen | gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | unzulässig |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | unzulässig |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |

| Mosaikparkett Doussie AFXX | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Natur** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen<br>gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>aufweisen | gesunde Äste </= 10mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 8mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |

| Mosaikparkett Jatoba | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Natur** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen<br>gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>aufweisen | gesunde Äste </= 10mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 8mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |

| Mosaikparkett Kambala/Iroko MIXX | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Natur** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen<br>gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>aufweisen | gesunde Äste </= 10mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 8mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | natürliche Farbunterschiede zulässig [1] | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| [1] Iroko bekommt seine natürliche Farbe erst einige Zeit nach der Verlegung durch den Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Sauerstoff. Dieser Vorgang kann einige Wochen in Anspruch nehmen (je nach Intensität des einfallenden Sonnenlichts). Im Auslieferungszustand bzw. nach dem Schleifen dieser Holzart können gelegentlich auch starke Farbunterschiede vorhanden sein (gelb), die sich aber durch diesen zuvor beschrieben Prozess nach einiger Zeit weitestgehend ausgleichen. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |

| Mosaikparkett Makore TGHC | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Natur** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen<br>gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>aufweisen | gesunde Äste </= 10mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 8mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |

| Mosaikparkett Merbau INXX | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Natur** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen<br>gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>aufweisen | gesunde Äste </= 10mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 8mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | natürliche Farbunterschiede zulässig | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |

| Mosaikparkett Wenge MTLR | | |
|---|---|---|
| **Oberseite der Lamellen** | | |
| **Merkmal** | **Natur** | **Rustikal** |
| **Gesunder Splint** | unzulässig | zulässig |
| **Äste** | mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;<br><br>max. 3% der Lamellen dürfen<br>gesunde Äste </= 2mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 1mm<br>aufweisen | gesunde Äste </= 10mm<br>bzw.<br>schwarze Äste </= 8mm<br>sind zulässig |
| **Risse** (Windrisse u.ä.) | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein | 99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein |
| **Rindeneinwuchs** | unzulässig | zulässig </= 20mm Länge |
| **Faserneigung** | uneingeschränkt zulässig | uneingeschränkt zulässig |
| **Farbunterschiede** | natürliche Farbunterschiede zulässig [1] | natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig |
| **Markstrahl** | zulässig | zulässig |
| **Schädlingsbefall** | unzulässig | max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen |
| Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. | | |
| [1] Wenge bekommt seine natürliche Farbe erst einige Zeit nach der Verlegung durch den Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Sauerstoff. Dieser Vorgang kann einige Wochen in Anspruch nehmen (je nach Intensität des einfallenden Sonnenlichts). Im Auslieferungszustand bzw. nach dem Schleifen dieser Holzart können gelegentlich auch starke Farbunterschiede vorhanden sein (weiß, gelb), die sich aber durch diesen zuvor beschrieben Prozess nach einiger Zeit weitestgehend ausgleichen. | | |
| **Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)** | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig. | | |