


Merkmal	Norm	Thermocor-Beschichtung	Longlife-Beschichtung	Hartwachsöl-Beschichtung
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions &amp; thickness</i>	EN 427 & EN 428	915 x 305 x 12 mm	915 x 305 x 12 mm	915 x 305 x 12 mm
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 685	23 / 32	23 / 31	22
Flächengewicht / <i>total weight</i>	EN 430	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN 140	18 dB	18 dB	18 dB
Stuhlleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich)	Elf S1	Dfl S1
Maßstabilität / <i>dimensional stability</i>	EN 434	< 10 %	< 10 %	< 10 %
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,088 m <sup>2</sup> K/W	0,088 m <sup>2</sup> K/W	0,088 m <sup>2</sup> K/W
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	0,15 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 13893	DS	DS	DS
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut Ü-Zeichen / <i>in conformity with Ü-sign</i>	laut Ü-Zeichen / <i>in conformity with Ü-sign</i>	laut Ü-Zeichen / <i>in conformity with Ü-sign</i>
Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i>	EN 317	< 8 %	< 8 %	< 8 %
Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i>		HDF > 450kg/lfm - kg/m	HDF > 450kg/lfm - kg/m	HDF > 450kg/lfm - kg/m
Abriebverhalten / <i>abrasion resistance</i>	EN 13329	ACS	AC3	AC3

## Designcork® Express

12 mm HDF-Klick  
(vorversiegelt)

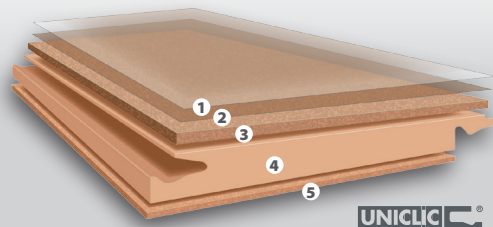

- 1 Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 4 mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort
- 4 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Premium-Korkfertigparkett mit 4mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort. Werkseitig vorbehandelt. Durch einmaliges Nachversiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Das macht den Boden unverwüstlich und dauerhaft schön! Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbare.