


Merkmale	Norm	Kork Eco Life			
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 427 & 428	915 x 305 x 10,5 mm			
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 685	23 / 31			
Flächengewicht / <i>total weight</i>	EN 430	ca. 8.000 g/m ²			
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN 140	18 dB			
Stuhlrolleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>			
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Efl S1			
Maßstabilität / <i>dimensional stability</i>	EN 434	< 0,10 %			
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,088 m ² K/W			
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max. 0,25 mm			
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 13893	DS			
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>			
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut Ü-Zeichen / <i>in conformity with Ü-sign</i>			
Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i>	EN 317	< 8 %			
Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i>		HDF > 450 kg/lfm-kg/m			
Abriebverhalten / <i>abrasion resistance</i>	EN 13329	AC3			

Kork Eco Life

10,5 mm HDF-Klick (endversiegelt)

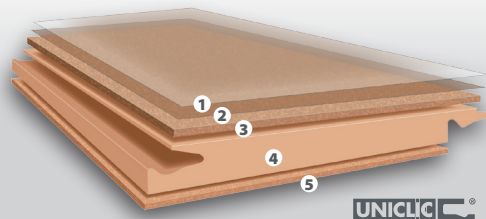

UNICLIC®

- 1 Hartwachsöl / Versiegelung (endversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 2,5 mm natürlicher Kork
- 4 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Bereits wohnfertig endversiegeltes Korkfertigparkett mit 2,5 mm Korkauflage in Handwerkerqualität. Ohne lange Wartezeiten – der Boden ist sofort nach dem Verlegen begehbar!