

WOCA Öl System

Reinigung und Pflege

Reinigung und Pflege

Instandhaltung von geölten Oberflächen



Pflegeöl – Mehrere Farben

- Erst- und Renovierungspflege für natürlich gehärtete Öloberflächen
- Leicht zu verarbeiten – manuell sowie maschinell

Pflegepaste – Natur und Weiß

- Erst- und Renovierungspflege für alle Öl- und Öl-Wachs-Oberflächen
- Leicht zu verarbeiten – maschinelle Verarbeitung wird empfohlen
- Sehr hohe Ergiebigkeit

Öl Care - Natur und Weiß

- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Zur Pflege von allen geölten Holzböden

Neutral Öl Care

- Nur für Eiche geeignet
- Für ein natürliches/unbehandeltes Aussehen

Holzbodenseife – Natur, Weiß und Grau

- Unterhaltsreinigung von geölten, und geseiften Oberflächen
- Grundbehandlung und Renovierungspflege von geseiften Oberflächen

Öl-Refresher – Natur und Weiß

- Kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege

Meisterseife – Natur

- Für die häufige Reinigung von geölten oder gewachsenen Oberflächen
- Für Reinigungsmaschinen hervorragend geeignet

Intensivreiniger / Intensivreiniger Spray

- Entfettende Grundreinigung aller Oberflächen

Fleckenentferner

- Entfernt Schmutz und hartnäckige Flecken von geölten, gewachsenen, lackierten oder geseiften Oberflächen

Gerbsäureflecken Spray

- Entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion

Reinigung und Pflege	Pflegeöl	Pflegepaste	Öl Care	Neutral Öl Care	Holzbodenseife / Naturseife Spray	Öl-Refresher	Meisterseife	Intensivreiniger / Intensivreiniger Spray	Fleckenentferner	Gerbsäureflecken Spray
Öloberflächen aus natürlich härtendem Öl	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Öloberflächen aus UV-härtendem Öl	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hartwachs-Öl/geölt-gewachste Oberflächen	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geseifte Holzoberflächen	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Neutral geölte Oberflächen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

Pflegeöl

Erst- und Renovierungspflege für natürlich gehärtete Öberflächen



- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

PRODUKT INFO

- 1 liter und 2,5 liter
- 30-40 m²/liter
- Max. 40 g/liter
- Natur, weiß, extra weiß, braun, grau und schwarz



WERKZEUG

Poliermaschine oder Padhalter jeweils mit passenden Pads beige oder weiß, Ölsaugtücher. Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Pflegeöl wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von ölbehandelten Holzoberflächen verwendet.

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

Vorbereitung:

Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

1. Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss völlig trocken sein.
2. Den Kanister gründlich schütteln. Ca. 1 dl Öl je 4 m² mit Pad, Anstreicher-

rolle, Baumwolllappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen.

3. Es ist darauf zu achten, dass das Pflegeöl völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt.
4. WDen Boden mit sauberen, trockenen Baumwolllappen abwischen, vor dem Ölen der nächsten Fläche. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben. Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln.

Bei maschinellem Polieren ist der Boden nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet und kann mit Vorsicht in Gebrauch genommen werden. Von Hand polierte Böden können nach ca. 24 Stunden in Gebrauch genommen werden. Um zu vermeiden, dass Schmutz und Wasser in das gehärtete Öl eindringen, wird es empfohlen, die ersten 24 Stunden Laufzonen mit Wellpappe (Wellen nach unten) abzudecken und den Boden während dieser Zeit nicht mit Wasser wischen.

Pflege:

Für Reinigung empfehlen wir unsere Holzbodenseife oder Öl-Refresher und für Pflege empfehlen wir unsere Pflegepaste, Pflegeöl oder Öl Care nach Bedarf.

! SICHERHEITSHINWEIS

Selbstentzündungsgefahr:

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.



Pflegepaste

Für die erst- und Renovierungspflege für alle geölten Öboflächen



- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Besonders geeignet für UV und gewachste Oberflächen
- Einfache Verarbeitung - Maschinelles Auftragen wird empfohlen
- Bei UV-geölten Böden Ergiebigkeit bis zu 120 m²/400 ml
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

PRODUKT INFO

- 400 ml Tube
- 60-80 m²/400 ml Tube
-
- Max. 300 g/liter
- Natur und weiß



WERKZEUG

Poliermaschine oder Padhalter mit Superpad in beige, Ölsaugtücher.

Werkzeuge mit WOCA Ölverdünner reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Pflegepaste ist auf Hartöl basiert und wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von ölbehandelten oder geölt/gewachsenen Holzoberflächen verwendet, unabhängig davon, ob es sich um manuell oder industriell aufgebracht Öl handelt. Pflegepaste ist auch für UV-geölte und geölt-gewachste Böden geeignet.

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegepaste endpoliert werden – dieses gilt für alle manuell, besonders aber industriell geölte Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegepaste wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

1. Den Fussboden mit Intensivreiniger reinigen und danach 8 Stunden trocknen lassen: Mischungsverhältnis 125 ml Intensivreiniger zu 5 liter lauwarmem Wasser. Der Boden muss völlig trocken sein.

2. Die Pflegepaste in einen Blumenmuster auf das Weiße pad auftragen.

3. Pflegepaste hauchdünn mit einem weißen Polierpad oder Baumwolltuch auf 1-2 m² auf einmal auftragen. Bei grossen Flächen ist es von Vorteil, die Pflegepaste mit einer Poliermaschine einzupolieren. Die Pflegepaste gleichmässig auftragen und sorgfältig ins Holz einmassieren, bis das Holz gesättigt ist und eine seidenmatte Oberfläche entsteht.

4. Wenn eine sehr matte Oberfläche gewünscht wird, muss die Endpolierung mit einem Baumwolltuch unter dem Polierpad durchgeführt werden.

Nach dem Einpolieren ist der Fussboden nach ca. 4 Stunden schonend begehbar. Während der Aushärtezeit ca. 48 Stunden nicht feucht pflegen.

Pflege:

Für Reinigung empfehlen wir unsere Holzbodenseife oder Öl-Refresher und für Pflege empfehlen wir unsere Pflegepaste, Pflegeöl oder Öl Care nach Bedarf.

SICHERHEITSHINWEIS


Selbstentzündungsgefahr:

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.



Öl Care

Für die renovierungspflege von natürlich geölte Oberflächen

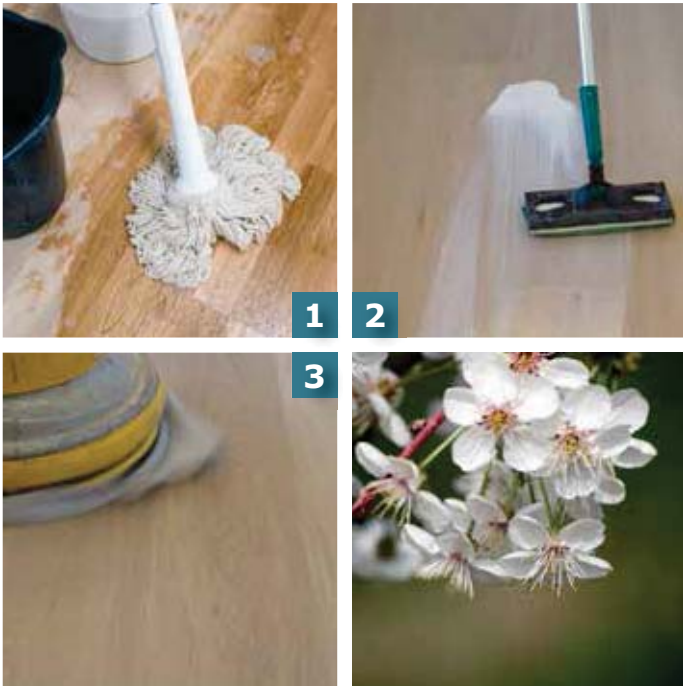

- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Für die Wartung aller oxydativ gehärteten Öloberflächen.
- Ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzböden.
- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Schnelltrocknend
- Umweltfreundliches Raumklima
- Wasserbasiert
- Lösemittelfrei

PRODUKT INFO

- 1 liter
- 30-40 m²/liter
- Wasserbasiert
- Frei
- Natur und weiß



WERKZEUG

Baumwolltücher und Polierpad.
Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Öl Care ist für die Wartung von allen oxidierten geölten Holzoberflächen und ist ideal für die einfache Auffrischung von geölten Holzböden.

Vorbereitung:

Produkt, Raum- und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Achten Sie immer auf gute Belüftung die ganze Zeit während Auftrag und Trockenzeit.

1. Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden muss völlig trocken sein.
2. Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von WOCA Öl Care mit weißem Polierpad oder Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Öl Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint.
Es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben.

3. Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 6-12 Stunden, ehe er schonend begehbar ist. Den Boden während der Härtezeit von etwa 3-5 Tagen nicht feucht wischen.

Wir empfehlen immer einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Pflege und Reinigung:

Nach bedarf kann der Boden mit Intensivreiniger grundgereinigt und mit Öl Care frisch eingepflegt werden.

Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzboden-seife sowie Öl-Refreshers.



SICHERHEITSHINWEIS

Selbstentzündungsgefahr:

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.



Neutral Öl Care

Abschluss und Auffrischung für Neutral geölte Oberflächen



- Nur für Eiche geeignet
- Für die Auffrischung von neutral geölten Holzoberflächen
- Für ein natürliches/unbehandeltes Aussehen
- Wasserbasiert
- IBR zertifiziert

PRODUKT INFO

- 1 liter
- 30-40 m²/liter
- Wasserbasiert
- Frei
- Farblos



WERKZEUG

Eine Poliermaschine mit beigem Polierpad, Ölrolle, WOCA Applikator und Baumwolltücher verwenden.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Neutral Öl Care ist die Abschlussbehandlung neutral geölter Oberflächen. Neutral Care wird auch zur Auffrischung neutral geölter Böden eingesetzt.

Zum Polieren (top coating) des ersten Neutral Öl Finishes:

- 1a.** Der Kanister sorgfältig schütteln. Das Öl mit Spray oder WOCA Applikator auftragen.
- 2a.** Mit weißem Pad auf Poliermaschine eine dünne Schicht Neutral Öl Care einpolieren. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Neutral Öl Care sorgfältig in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz satt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Kleine Flächen des Bodens schrittweise bearbeiten, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Für Auffrischung und Pflege aller neutralen ölbehandelten Holzoberflächen:

- 1b.** Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Den Boden mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden soll völlig trocken sein.

- 2b.** Den Kanister sorgfältig schütteln. Das Öl mit Spray oder WOCA Applikator auftragen. Den Boden mit einer dünnen Schicht Neutral Öl Care mit weißem Pad, Tuch oder Poliermaschine (bei größeren Oberflächen) polieren. Es ist sehr wichtig, dass Neutral Öl Care sorgfältig in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz satt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Kleine Flächen des Bodens schrittweise bearbeiten, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Schonend begehbar nach 6-12 Stunden. Während der Aushärtungszeit von ca. 3-5 Tagen den Boden nicht feucht pflegen. Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-22°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen.

Reinigung:

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir, WOCA Holzbodenseife, weiß.

! SICHERHEITS-HINWEIS

Selbstentzündungsgefahr:

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.



Holzbodenseife

Für die Reinigung von geölten, und geseiften Oberflächen



- Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsen und geseiften Holzoberflächen
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden
- Rückfettende Wirkung
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

PRODUKT INFO

- 1 liter, 2,5 liter und 5 liter
- 320-400 m²/liter
- Wasserbasiert
- Frei
- Natur, weiß und grau



WERKZEUG

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, Aufnehmer oder Klapp-mopp mit Presse.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.



TIPS

Immer mit 2 Eimern arbeiten, einer für die Seifenlösung und einen mit klarem Wasser.

So arbeiten Sie richtig...

Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzen-fetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die Rezeptur ist sie reinigend und rückfettend zugleich.

Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsen und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet. Durch die rückfettende Eigenschaft der Holzbodenseife erhält die Oberfläche einen optimalen Schutz. Auf allen bekannten Ölsystemen zur Reinigung und Pflege einsetzbar

Vorbereitung:

Bei regelmäßiger Reinigung den Boden staubsaugen oder fegen. Die Häufigkeit der Reinigung mit Holzbodenseife hängt von der Nutzung ab.

1. Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 l lauwarmem Wasser mischen.
2. Immer mit 2 Eimern arbeiten, einem

für Holzbodenseifenlösung, einem für Schmutzwasser. Den Boden mit möglichst wenig Holzbodenseifenlösung wischen. Kurz einwirken lassen. Wischen (ggfs. schrumpfen) und Verschmutzung aufnehmen. Den verschmutzten Mopp/Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen. Anschließend mit sauberer Holzbodenseifenlösung weiter reinigen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! (Pflegeschicht wird entfernt).

Achtung: Keine Mikrofaser benutzen.

Ausführliche Informationen zur klassischen skandinavischen Behandlung von Weichholzböden mit Lauge und Holzbodenseife oder nur mit Holzbodenseife finden Sie im Internet unter: www.wocadenmark.com.

Öl-Refresher

Kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege



1








2



- Sichert maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an
- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm auf der Oberfläche

PRODUKT INFO

-  250 ml, 1 liter und 2,5 liter
-  150-200 m²/liter
-  Wasserbasiert
-  Frei
-  Natur und weiß



WERKZEUG

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp oder Klappmopp mit Presse, alternativ Schrubbsaugautomat. Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden. Öl-Refresher Natur wird für naturgeölte Holzböden eingesetzt, während Öl-Refresher Weiß für weißgeölte Holzböden besonders geeignet ist.

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

Vorbereitung:

Das Holz muß vor der Behandlung staubfrei sein.

1. Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln.
Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:
 - Für traditionelle geölte Böden: 1:20 (250 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser).
 - Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 (125 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser).Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.

2. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einer für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, daß Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.

Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist.

Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

Wichtig: Geölte Holzböden können auch regelmäßig mit Holzbodenseife „Natur“ oder „Weiß“ und mit Pflegeöl oder Pflegepaste behandelt werden – je nach Beanspruchung einmal jährlich im Wohnbereich und bei stark beanspruchten Holzböden im Objektbereich mehrmals. Die Pflege kann auch in Teilbereichen erfolgen.

Meisterseife

Für gewerbliche und häufige Reinigung von Holzoberflächen



- Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden
- Besonders geeignet für grössere Bodenflächen mit häufiger Reinigung
- Kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden
- Auch für Fliesen-, PVC-, Steinböden etc.
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

PRODUKT INFO

-  5 liter
-  320-400 m²/liter
-  Wasserbasiert
-  Frei
-  Natur



WERKZEUG

Kunststoffeimer, Sweb-Mopp oder Klappmopp mit Presse, alternativ Schrubbsaugautomat. Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

TIPS

Immer mit 2 Eimern arbeiten, einer für die Seifenlösung und einen mit klarem Wasser.

So arbeiten Sie richtig...

Meisterseife ist ein Reinigungsmittel für gewerbliche und häufige Unterhaltreinigung von lackierten, geölten und gewachsenen Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden, etc. Meisterseife hat keine rückfettenden Eigenschaften, daher bei häufiger Anwendung mit Holzbodenseife oder Pflegeöl/Pflegepaste nachbehandeln.

1. Zur Reinigung 250 ml Meisterseife mit 10 l lauwarmem Wasser mischen und die Oberfläche feucht pflegen.


2. Den Fußboden in Längsrichtung der Bohlen wischen. Es empfiehlt sich, mit zwei Eimern zu arbeiten – einem mit der Seifenlösung und einem mit reinem Wasser. Reinigungsmaschinen tauglich je nach Hersteller. Es ist wichtig, dass nach dem Wischen kein Wasser auf dem Fußboden zurückbleibt. Für ein zufriedenstellendes Ergebnis möglichst wenig Wasser verwenden.

Besonders schmutzige Fußböden/Flecken mit Intensivreiniger reinigen.

Achtung: Keine Mikrofaser benutzen.





Intensivreiniger

Für die Grundreinigung von unbehandelten und behandelten Holzoberflächen, ungeachtet der Grundbehandlung



- Für rohe, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

PRODUKT INFO

-  1 liter und 2,5 liter
-  200-300 m²/liter
-  Wasserbasiert
-  Frei
- 



WERKZEUG

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, Aufnehmer oder Klapp-mopp mit Presse.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Intensivreiniger ist für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet, die geölt, lackiert, unbehandelt, geseift oder gewachst sind. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich ideal. Auf beinahe allen geölte Oberflächen zur Reinigung einsetzbar.

1. 150 ml Intensivreiniger mit 5 l lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.

2. Bei starker Verschmutzung mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben. Schmutzlösung mit Mopp, Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche zurückbleibt.

3. Bei starker Verschmutzung evtl. den Vorgang wiederholen.

Die gereinigte Fläche nachbehandeln.


Fleckentferner

Entfernt hartnäckige Flecken von Holzoberflächen



- Entfernt Flecken vom Holz, z.B. Kaffee und Rotwein
- Zum Sprühen
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

PRODUKT INFO

 250 ml Sprühdose

 -




 Frei





WERKZEUG

 Bürste und Tuch.
Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Fleckentferner auf Seifenbasis entfernt wirksam Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

Vorbereitung:

Vor der Anwendung die Verträglichkeit mit der Oberfläche an unauffälliger Stelle testen.

1. Fleckentferner direkt aus der Flasche auf den Fleck sprühen.
10-20 Minuten wirken lassen. Danach den Fleck mit Bürste lösen und entfernen.
Mit warmem Wasser nachwischen und mit Tuch trockenreiben.

Bei besonders hartnäckigen Flecken den Vorgang wiederholen.

Die gereinigte Fläche anschließend wieder mit passendem Öl, Wachs, Seife, etc. nachbehandeln.


Gerbsäureflecken Spray

Für Gerbsäureflecken auf Holzoberflächen aus Eiche




- Entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion
- Zum sprühen
- Fertig gemischt
- Einfacher Auftrag
- Für kleinere Bereiche geeignet

PRODUKT INFO

 250 ml Spray

 -

 Wasserbasiert

 Frei





WERKZEUG

Ein Tuch.
Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Gerbsäureflecken Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

- 1.** Gerbsäureflecken Spray direkt aus der Flasche gleichmäßig auf den Fleck sprühen.
- 2.** Das Produkt 30-60 Minuten einwirken lassen um den Fleck aufzulösen.

- 3.** Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das Holz trocken reiben. Falls notwendig den Vorgang wiederholen.

Die trockene Fläche anschließend mit passendem Öl, Wachs, Seife etc. nachbehandeln damit die Oberfläche wieder geschützt ist.


Naturseife in Sprühflasche

Für Reinigung von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen




- Zur Reinigung und Pflege aller Holzoberflächen
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen
- Rückfettende Wirkung


PRODUKT INFO

 750 ml Spray

 –

 Wasserbasiert

 Frei

 Natur und weiß



WERKZEUG

Weiches Baumwolltuch.
Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

TIPS

Hartnäckige Flecken lassen sich mit WOCA Fleckentferner oder WOCA Intensivreiniger entfernen.

So arbeiten Sie richtig...


Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen ideal. Naturseife ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten.

Naturseife, weiß ist für weißgeölte Oberflächen, und Naturseife, natur ist für Oberflächen, die mit Öl natur oder Colour Öl behandelt sind. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die Pflege von geölten Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden etc.

1. Die Sprühflasche vor Verwendung sorgfältig schütteln. Naturseife auf die Oberfläche sprühen.
2. Die Oberfläche mit einem Baumwolltuch trocken reiben.

Intensivereiniger in Sprühflasche

Zur Grundreinigung aller Holzoberflächen

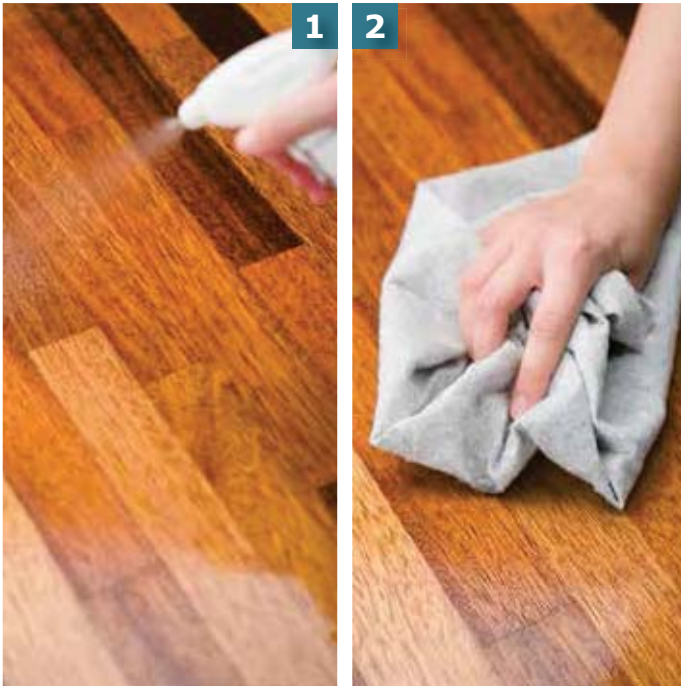

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung

PRODUKT INFO

- 750 ml Spray
-
- Wasserbasiert
- Frei
-



WERKZEUG

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Intensivereiniger ist ein einzigartiges gebrauchsfertiges Spray für die tägliche Reinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten unabhängig ob die Oberfläche geölt, gewachst oder lackiert ist. Intensivereiniger ist ideal für die Reinigung und entfernt selbst schwierigste Verschmutzungen, Fett und Flecken und ist schnell und leicht anzuwenden.

1. Die Sprühdose von Intensivereiniger vor Verwendung sorgfältig schütteln. Intensivereiniger auf die Oberfläche sprühen. Kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.
2. Die Oberfläche mit einem hart ausgewrungenen Lappen wischen. Die Oberfläche trocknen lassen.

Pflege:

Geölte Oberflächen sollen mit einem der WOCA Öle wiedergeölt werden. Gewachste Oberflächen sollen mit WOCA Pflegepaste behandelt werden. Lackierte Oberflächen können mit WOCA Lackpflege aufgefrischt werden.

Achtung: Keine Mikrofaser benutzen.



TIPS

Hartnäckige Flecken lassen sich mit WOCA Fleckentferner entfernen.