







MASSIV SCHÖN.

Nur die Natur liefert Individualität ohne künstlich zu wirken.











NUR WER SUCHT, FINDET DAS ECHTE

_PASSEND _MASSIVHOLZ

_LANGLEBIG | Da war diese Frau in Vancouver. Sie wusste genau, was sie wollte, als Sie den Boden für ihr neues Haus suchte. Durch und durch echtes Holz sollte er sein. Im Farbton passend zur Einrichtung, Er entwickelte Massivholzdielen mit allen Vorzügen bieten hat. Auf Wunsch werden sie sogar bis an die sie dachte – und langlebig.

Also ein richtiges Original für sie und die nächsten beiden Generationen.

Die Frau fand, was sie suchte. Einen Massivholzbo- kamen dann im Laufe der Zeit noch einige den, bei dem nur eines nicht passte: Der Preis der Besonderheiten hinzu. Außergewöhnliche Verlegung. Diese Geschichte ist keine Erfindung. Sie geht sogar gut aus. Denn wegen eben dieser das Kochen des Holzes. Ein spezielles Nut- und Frau in Kanada begann Manfred Deisl damit, nach einer Lösung zu suchen, bei der tatsächlich Boden mit eingearbeiteten Swarovski Kristallen. alles stimmen sollte.

Und das ist ihm – nach langem Suchen – schließlich gelungen.

eines massiven Holzbodens, die sich gleichzeitig aber wie ein Fertigparkett verlegen lassen. Und weil er sich nur schwer mit etwas zufrieden gibt, Bearbeitungsmethoden wie die Dämpfung oder Feder-System. Oder der einzigartige "Orion", ein

Heute zählen die größtenteils handgefertigten Böden aus der deisl parkettmanufaktur zum Feinsten, was die europäische Parkettszene zu nach Kanada geliefert.














Landhausdiele, Nuss gedämpft

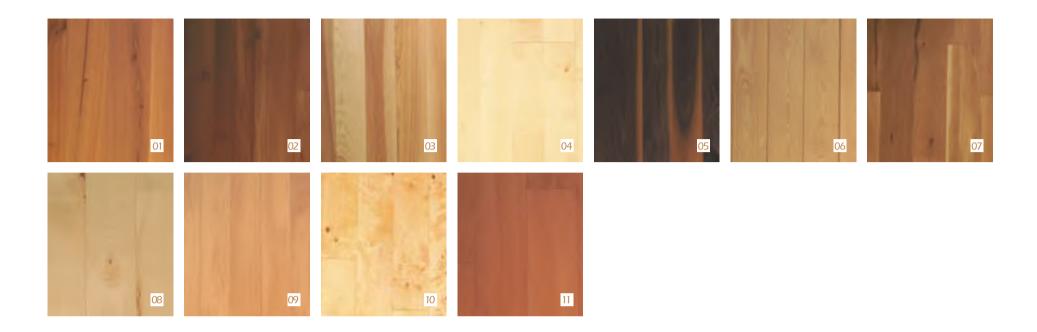

JEDER BODEN EIN ORIGINAL

_MASSIVHOLZDIELEN _SCHNELLE VERLEGUNG

_BODEN NACH WUNSCH | In der deisl parkettmanufaktur führen wir ein riesiges Lager mit unterschiedlichsten Hölzern. Aber keines für fertige Böden. Weil wir jeden Boden nach den Wünschen unserer Kunden einzeln anfertigen.

> Trotz Einzelfertigung besitzen alle unsere Böden bestimmte charakteristische Eigenschaften. Es sind bodenheizungen und bei trockenem Raumklima. Massivholzdielen mit einer Stärke von 15 bis 20 mm. Die effektive Nutzschicht mit 8 mm liegt weit Die hier gezeigten Holzsorten sind ein Auszug aus über den Werten herkömmlicher Fertigparkettböden und gewährleistet eine Lebensdauer von natürlich auch andere. mind. 3 Generationen. Unser spezielles Nut- und Unser vollständiges Produktportfolio ist auf Feder-System zeigt ein unverwechselbares Profil. www.parkettmanufaktur.com ersichtlich!

Es ermöglicht eine schnelle Verlegung und vor allem optimale Verbindung unter den Dielen. Und dann sind da noch unsere einzigartigen Stabilisatoren auf der Unterseite des Bodens.

Durch unser patentiertes System bekommen die Dielen wesentlich bessere Eigenschaften auf Fuss-

unserem Produktportfolio. Auf Anfrage bieten wir

AUSZUG AUS UNSEREM SORTIMENT:

- 01_KIRSCH_gedämpft Mischsortierung
- 02_AKAZIE*_gedämpft Natur
- 03_KERNESCHE
- 04_AHORN*_rustic
- 05_NUSS_gedämpft Mischsortierung
- 06_LÄRCHE*_select weiß geölt
- 07_EICHE*_natur
- 08_AHORN*_natur
- 09_BUCHE*_select
- 10_BIRKE*_natur
- 11_BIRNE_gedämpft
- * Diese Holzarten sind in den Sorten "rustic", "natur" und "select erhältlich.









VON HAND ZU HAND ZU IHNEN

_HÖCHSTE QUALITÄT _HOHE STABILITÄT

Unzählige Handgriffe prägen die Fertigung in der deisl parkettmanufaktur. Das beginnt mit der händischen Stapelung des angelieferten Holzes in der **Schnittholzhalle**, wo die Bretter langsam an der Luft trocknen. Je länger das dauert, umso schonender kann nämlich die spätere technische Trocknung in der Kammer erfolgen.

Getrocknet kommen die Schnittholzpakete dann in die Klimahalle, wo sie nach Qualität sortiert und gelagert werden. Für die Fertigung eines bestimmten Bodens wird das passende Paket erst einer Feuchtigkeitskontrolle unterzogen und geht Stabilisierungssystem. Danach wird die Oberdann direkt zum Hobeln.

Nach der Hobelung und Profilierung wird ca. jede 50ste Diele genauestens vermessen, die Passgenauigkeit und der Winkel kontrolliert. Wird die Toleranzgrenze nicht überschritten, erfolgt die Verschließung der Risse mit farblich exakt abgestimmter Kittmasse. Dielen mit zu großen Öffnungen werden entweder gekürzt oder ausgeschieden.

Die eigentliche Oberflächenbehandlung beginnt auf der Unterseite der Diele. Hier erhalten sie die Einschnitte für das patentierte fläche geschliffen, auf Wunsch gebürstet und

meistens auch geölt. Dafür wird ein natürliches Öl höchster Qualität verwendet, das an der Luft austrocknet. Der Farbton des Öles ist vom Kunden frei wählbar und wird aus bis zu sechs verschiedenen Grundfarben individuell gemischt, selbstverständlich ohne Aushärte-Beschleuniger.

Um eigene Farbnuancen zu erzielen und um Spannung aus dem Holz zu nehmen, können Holzsorten mit ausreichend Gerbstoff auch gedämpft werden. Diese Methode verändert den Charakter der Diele grundlegend und stammt ursprünglich aus dem traditionellen Handwerk.
















Nordlanddiele, Teak







SWAROVSKI STEINE

_ORIGINAL | Die Suche nach Materialien, die mit Holz eine neue, aufregende Symbiose eingehen würden, beschäftigt uns schon lange. Unterschiedlichste Kombinationen wurden erprobt, aber kein Ergebnis entsprach unseren hohen Erwartungen.. Eines Abends allerdings, bei einem guten Glas Wein unter klarem Sternenhimmel, durchbrach ein "lauter Gedanke" die Stille:

> "Man müsste die Klarheit und Brillanz dieses Himmels in Massivdielen spiegeln!" Aber wie?

Unzählige Ideen wurden gesponnen und wieder verworfen. Der zündende Funke war nicht

dabei. Am nächsten Morgen fiel uns dann dieser Schmetterling auf, der vor dem Fenster hin- und herflatterte und von irgendeinem Gegenstand magisch angezogen zu sein schien. Und da lag der Dekantierstab, den wir am Vorabend wegzuräumen vergessen hatten. Ein kristallener Dekantierstab aus dem Hause Swarovski! Der Rest ist Geschichte. Es folgten Gespräche mit Swarovski und schließlich das Einverständnis, Original-Kristalle von Swarovski in Massivparkettböden aus der deisl parkettmanufaktur einzu-arbeiten.

Der ORION – crystal flooring war geboren.






ORION - CRYSTAL FLOORING

_INDIVIDUELL LEGBAR

Für die neueste Kreation aus der deisl parkettmanufaktur verwenden wir nur Original- Kristalle aus dem Hause Swarovski.

Der Durchmesser der Kristalle kann 14, 20 oder 30 Millimeter betragen. Kombiniert können die hochwertigen Kristalle mit sämtlichen Holzarten aus unserem Angebot werden. Auf Wunsch ist es möglich die Kristalle in einer personalisierten Form (Logos oder Schriftzüge) anzuordnen.



Dielen-Querschnitt mit Swarovski-Kristallen







Landhausdiele, Eiche antico

EIN LEBEN AUF STABILEM GRUND


_RUHE DES BODENS _NATURBELASSEN _EINZIGARTIGE

zu Veränderungen des Volumens. Die Folge sind und quer zur Faser eingefräst und eingeklebt werden. Spannungen im Querschnitt der Bretter, langsam Die Stäbe besitzen die sechsfache Zugfestigkeit entstehen Fugen. Winzige, vor allem in der Heiz- von Stahl. Die Kombination dieser extremen Zugperiode auftretende Fugen sind eigentlich nicht zu festigkeit und die Verwendung von biologischem vermeiden. Sie gehören zu den charakteristischen PU-Klebstoff zur Einklebung der Stabilisatoren Merkmalen eines naturbelassenen Bodens. Um die Bildung tatsächlich störender Fugen zu vermeiden, haben wir allerdings ein wirksames und einzigartiges Mittel entwickelt:

Das patentierte Stabilisierungs-System der deisl parkettmanufaktur.

Holz lebt. Auch als Parkettboden. Jede Änderung Es besteht aus bis zu elf glasfaser- verstärkten der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum führt auch Kunststoffstäben, die auf der Unterseite der Dielen sichert eine schlicht einzigartige Stabilität.

> Die Ruhe des Bodens ist spürbar. Sie gehört zu den wichtigsten Gründen, warum viele Menschen auf ein Original aus der deisl parkettmanufaktur bestehen.





DIELENFORMATE & OBERFLÄCHEN

ALLE DIELENFORMATE IN DER SELBEN STÄRKE KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN!

LÄNGEN: 360-3000mm (Raumlang bis 7000mm möglich)

BREITEN: 40-350mm STÄRKEN: 14-25mm **NUTZSCHICHT**: 8mm

OBERFLÄCHEN:

- HANDGEHOBELT
- ROH/GESCHLIFFEN
- GEÖLT (40 FARBÖLE)
- GEBÜRSTET
- TIEF GEBÜRSTET
- GELAUGT









AUF DIE RICHTIGE VERLEGUNG KOMMT ES AN

_VERLEGUNG DURCH DEN FACHMANN _SCHWIMMEND

Lassen Sie Ihren wertvollen Boden am besten von __Verklebung direkt auf dem Estrich einem Fachmann verlegen. Das spart nicht nur Mühe, sondern sichert auch die gewünschte Qualität. Folgende Verlegungen sind möglich:

_Schwimmende Verlegung in Nut und Federn verleimt.

Zwischen Estrich und Parkett sollte als Unterlage eine Dampfsperre und ein Unterlagsfilz eingebracht werden. Schwimmende Verlegung erfordert die Verwendung von Stabilisatoren.

Hier ist keine Unterlage erforderlich. Die vorgeschriebene Restfeuchte des Estrichs darf nicht überschritten werden!

_Verschrauben mit den Schraubplättchen aus der Deisl Parkettmanufaktur.

Hierfür ist eine Holzunterkonstruktion nötig.

_Fußbodenheizung

Die Verlegung auf Fußbodenheizungen ist grundsätzlich möglich. Hierfür ist es ratsam mit Stabilisatoren zu arbeiten. Allerdings muss der Parkett vollständig verklebt werden. Auch hier darf d ie vorgeschriebene Restfeuchte des Estrichs darf nicht überschritten werden!



MANFRED DEISL GMBH

Selzthalerstr. 37 A-8940 Liezen

Tel.: +43/3612/22 310 -0 FAX: +43/3612/22 310 -4

www.parkettmanufaktur.com

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag - Freitag

07:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Samstag nach Vereinbarung

SHOWROOM WIEN

Spittelauer Lände 7. A-1090 Wien/EG Top1

oder persönliche Terminvereinbarung unter: +43/3612/22 310 -0



Grafik/Konzept/Layout: DI (FH) Simon Lemmerer المرازات Fotos: Simon Lemmerer, Robert Uranitsch, Oliver Wolf Besonderer Dank an: Robert und Michaela Schaller, Hermann Oberschneider





